


# 8.1 WG300 LOFT

## WINTERGARTENBESCHATTUNG

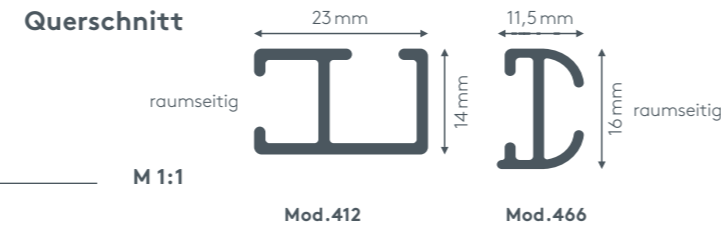


### Produktmerkmale

- Wintergartenbeschattung mit Bremsstabtechnik und Griff
- Für horizontale und schräge Zugrichtung bis max. 40°-Neigung
- Fertige Breite max. 120 cm und fertige Länge max. 600 cm (keine Auskragungen möglich)
- Für Innen- oder Außenbereich (Dachverglasung, Pergola) nur mit Stoff Soltis
- Schienen in weiß pulverbeschichtet RAL 9016 oder alu natur eloxiert
- Sonderfarbe RAL farbig pulverbeschichtet (Art. Nr. ALU-RAL) gegen Aufzahlung
- Montage zwischen oder unter den Sparren
- Bedienung mit Griff von oben und unten gleichzeitig möglich (VOU) – Anlage bleibt in jeder gewünschten Position stehen
- Standardzubehör:

**Montageart Z = zwischen den Sparren:** Profil ZENIT (Art. Nr. 466), Spanner aus Metall (Art. Nr. 4521), Enddeckel (Art. Nr. 4522), Zwischenfeststeller mit Metallplatte (Art. Nr. 4277), Teleskopgleiter (Art. Nr. LOFT-TL), Bremsgleiter (Art. Nr. LOFT-BL), Querstäbe (Art. Nr. LOFT-ST), Griff (Art. Nr. LOFT-GF) und Behang aus Soltis-Kollektion 99 oder 92

**Montageart U = unter den Sparren:** Profil UNO (Art. Nr. 412), Montageknopf (Art. Nr. 4112), Enddeckel (Art. Nr. 4126), Zwischenfeststeller mit Metallplatte (Art. Nr. 4277), Teleskopgleiter (Art. Nr. LOFT-TL), Bremsgleiter (Art. Nr. LOFT-BL), Querstäbe (Art. Nr. LOFT-ST), Griff (Art. Nr. LOFT-GF) und Behang aus Soltis-Kollektion 99 oder 92

- Rund- und Segmentbögen (gebogen in Dachschräge) gegen Aufzahlung möglich


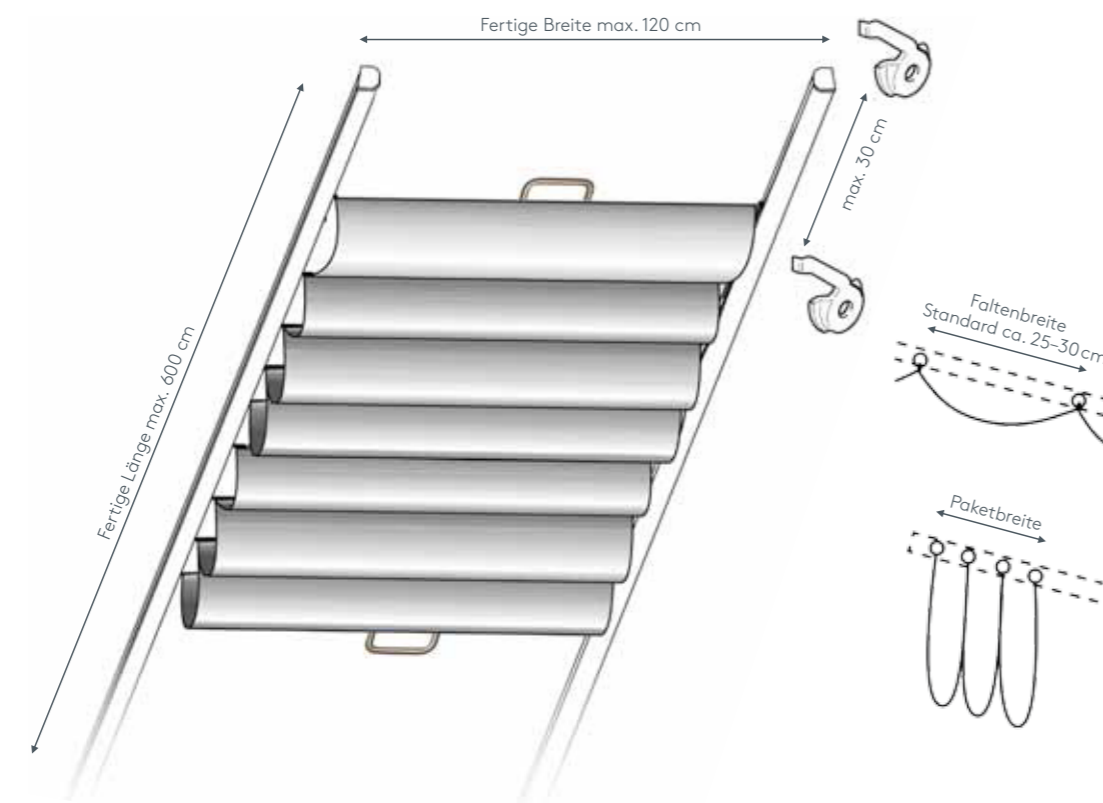


	Art. Nr.	Art. Bez.	
	WG950	Verschiebestab weiß oder alu, 100 cm per Stk. -/+ je 20 cm	

Fertige Länge in cm	Faltenbreite in cm	Paketbreite ca. in cm
150 cm	30 cm	8 cm
180 cm	30 cm	9 cm
210 cm	30 cm	10 cm
240 cm	30 cm	11 cm
270 cm	30 cm	12 cm
300 cm	30 cm	13 cm
330 cm	30 cm	14 cm
360 cm	30 cm	15 cm
390 cm	30 cm	16 cm
420 cm	30 cm	17 cm
450 cm	30 cm	18 cm
480 cm	30 cm	19 cm
510 cm	30 cm	20 cm
540 cm	30 cm	29 cm
570 cm	30 cm	30 cm
600 cm	30 cm	32 cm

### Behangformen


Behang = Rechteck

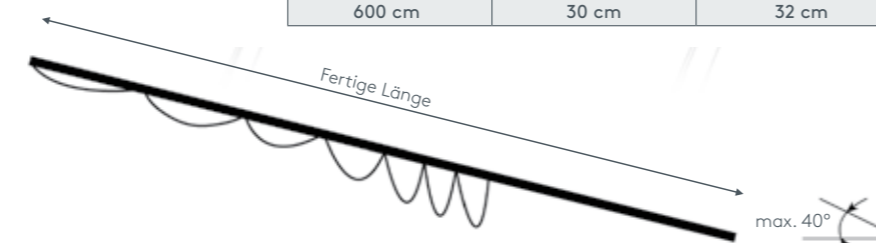

### • Montageart Z

zwischen den Sparren


mit Profil 466 ZENIT  
und Spanner 4521

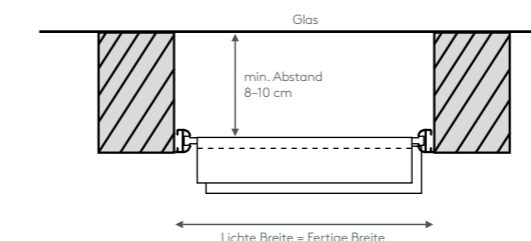

### • Montageart U

unter den Sparren

mit Profil 412 UNO  
und Montageknopf 4112

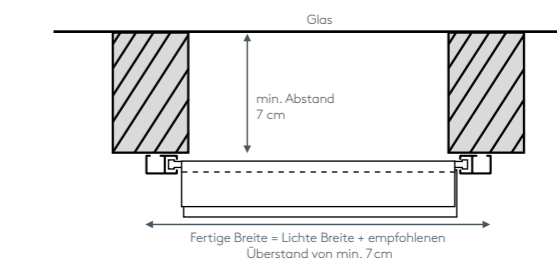



# LOFT

WG300



## Aufzahlungen Biegungen

	Art. Nr.	Bezeichnung	
	4541	<b>Rundbogen</b> Standardinnenradius R = 15 cm, 90° Winkel (mögliche Radien siehe Technikteil) Innen- oder Außenrundbogen per Anlage	
	4558	<b>Segmentbogen</b> lt. Schablone und größere Radien per Anlage	




### Maßanleitung

Fertige Breite = Lichte Breite  
Fertige Länge = Lichte Länge

max. Breite des Behangs = 120 cm  
max. Höhe der Länge = 600 cm


#### • Montageart Z

Zwischen den Sparren



#### • Montageart U

Unter den Sparren



## Bestellangaben







1. Art. Nr.	WG300/B
2. Fertige Breite	in cm (max. 120 cm)
3. Fertige Länge	in cm (max. 600 cm)
4. Neigung	in Grad (max. 40°)
5. Schienenfarbe WEIS	weiß RAL 9016
	ALU alu natur eloxiert
	RAL RAL-Sonderlackierung*
6. Montage	Z = zwischen den Sparren mit Profil 466 Zenit oder U = unter den Sparren mit Profil 412 Uno
7. Stoff	lt. Soltis 92 und 99 Kollektion
8. Faltenabstand	Standard: zwischen 25–30 cm

### EXTRAS GEGEN AUFZAHLUNG

9. RAL-Sonderlackierung*	RAL-Nr. bekannt geben
10. Biegung	Rund- oder Segmentbogen
11. Verschiebestab	in cm, Art. Nr. WG950

\* RAL-Sonderlackierung: Pulverbeschichtung lt. gültiger RAL-Karte. ACHTUNG längere Lieferzeiten! Kunststoffteile werden nicht sonderlackiert geliefert.

## Einzelteile WG300 LOFT

	Art. Nr.	Bezeichnung	
	LOFT-TL	<b>Teleskopgleiter WG300 LOFT</b> per Stk.	
	LOFT-BL	<b>Bremsgleiter WG300 LOFT</b> per Stk.	
	LOFT-GF	<b>Griff WG300 LOFT</b> Kunststoff, grau per Stk.	
	4521	<b>Spanner WG300 LOFT</b> Metall, alu für Montage zwischen den Sparren per Stk.	
	4112	<b>Montageknopf WG300 LOFT</b> Kunststoff, weiß für Montage unter den Sparren per Stk.	
	WG951	<b>Haken für Verschiebestab</b> per Stk.	

**INFO:** Zubehör siehe Technikteil.

